

SCHEURING

FENSTER • TÜREN • FASSADEN


Komfortable FUNKTION
und formschönes DESIGN

langlebige Qualität
pflegeleicht
hoher Wärmeschutz

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER

Die Symbiose von Tradition
und moderner Technik.

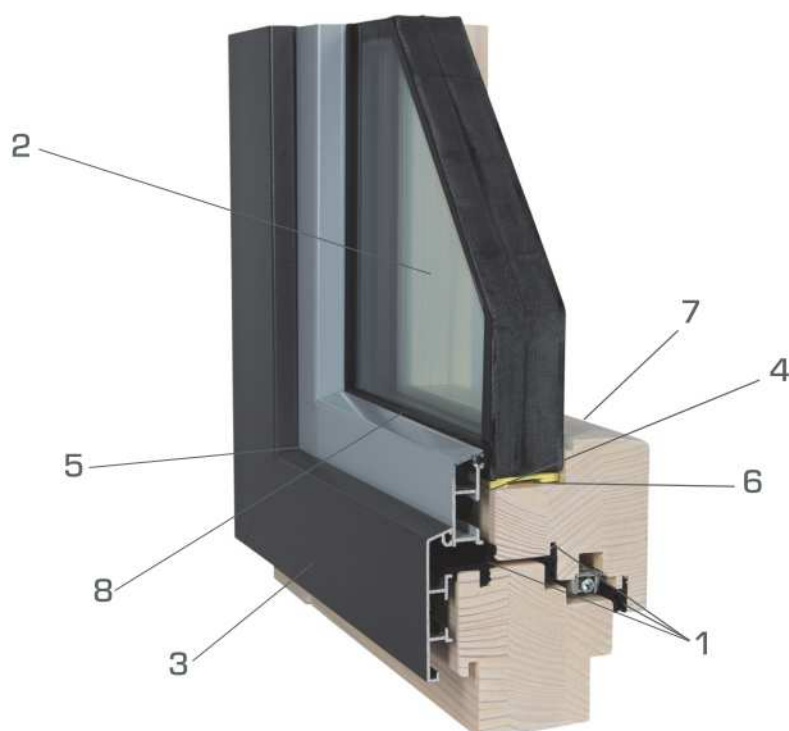

FENSTERÜBERSICHT

- 1: Drei Dichtungsebenen
- 2: Thermisch optimierter Abstandshalter im Scheibenzwischenraum
- 3: Alu-Schale von zertifizierten Herstellern in Schalenteknik
- 4: Vollständig hinterlüftete Schalenkonstruktion
- 5: Eckverbindung der Aluminiumschalen dauerhaft mit Spezialwinkel verpresst
- 6: Glasfalztiefe für Glaseinstand serienmäßig 20 mm
- 7: Glasleisten angefräst
- 8: Trockenverglasung außen, Nassverglasung innen

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER

Verschiedene Systeme stehen zur Wahl – nach Anforderung, auf Wunsch...

Unsere Systeme im Überblick.

Holz-Alu-Fenster IV 77 CLASSIC



Standardausstattung

- | U_w -Wert 1,3 W/m²K
- | Glas: U_g -Wert 1,1 W/m²K
- | thermisch optimierter Abstandhalter im Scheibenzwischenraum
- | Beschlag Grundsicherheit mit 2 i. S.
- | 3 Dichtungsebenen
- | Aluschale in 15 Standardfarbtönen



Technische Möglichkeiten

- | System flächenversetzt
- | Eckverbindungen der Aluschale gestanzt und geklebt
- | Optional auch geschweißt möglich
- | Aluform eckig
- | Bautiefe Rahmen 92 mm
- | Bautiefe Flügel 92 mm
- | 3 Dichtungen
- | U_g -Wert (Glas) 1,1 bis 0,6 W/m²K
- | Glasstärke von 28 bis 46 mm möglich
- | U_w -Wert (Gesamtfenster je nach Holzart und Glas) bis 0,80 W/m²K
- | Sicherheit bis Widerstandsklasse RC3

Holz-Alu-Fenster IV 77 COMPLANARE



- | U_w -Wert 0,9 W/m²K
- | Glas: U_g -Wert 0,6 W/m²K
- | thermisch optimierter Abstandhalter im Scheibenzwischenraum
- | Beschlag Grundsicherheit mit 2 i. S.
- | 3 Dichtungsebenen
- | Aluschale in 15 Standardfarbtönen



- | System flächenbündig
- | Eckverbindungen der Aluschale gestanzt und geklebt
- | Optional auch geschweißt möglich
- | Aluform eckig
- | Bautiefe Rahmen 92 mm
- | Bautiefe Flügel 109 mm
- | 3 Dichtungen
- | U_g -Wert (Glas) 0,6 bis 0,5 W/m²K
- | Glasstärke von 44 bis 60 mm möglich
- | U_w -Wert (Gesamtfenster je nach Holzart und Glas) bis 0,80 W/m²K
- | Sicherheit bis Widerstandsklasse RC3

Holz-Alu-Fenster IV 77 FLATLINE



- | U_w -Wert 0,8 W/m²K
- | Glas: U_g -Wert 0,5 W/m²K
- | thermisch optimierter Abstandhalter im Scheibenzwischenraum
- | Beschlag Grundsicherheit mit 2 i. S.
- | 3 Dichtungsebenen
- | Aluschale in 15 Standardfarbtönen



- | System flächenbündig
- | Eckverbindungen der Aluschale gestanzt und geklebt
- | Optional auch geschweißt möglich
- | Aluform gerade
- | Bautiefe Rahmen 92 mm
- | Bautiefe Flügel 109 mm
- | 3 Dichtungen
- | U_g -Wert (Glas) bis 0,5 W/m²K
- | Glasstärke von 50 bis 60 mm möglich
- | U_w -Wert (Gesamtfenster je nach Holzart und Glas) bis 0,80 W/m²K
- | Sicherheit bis Widerstandsklasse RC3

Holz-Alu-Fenster IV 77 ZERO



- | U_w -Wert 0,9 W/m²K
- | Glas: U_g -Wert 0,6 W/m²K
- | thermisch optimierter Abstandhalter im Scheibenzwischenraum
- | Beschlag Grundsicherheit mit 2 i. S.
- | 3 Dichtungsebenen
- | Aluschale in 15 Standardfarbtönen



- | System glasüberdeckend
- | Eckverbindungen der Aluschale gestanzt und geklebt
- | Optional auch geschweißt möglich
- | Aluform gerade
- | Bautiefe Rahmen 92 mm
- | Bautiefe Flügel 100 mm
- | 3 Dichtungen
- | U_g -Wert (Glas) 0,6 bis 0,5 W/m²K
- | Glasstärke von 44 bis 60 mm möglich
- | U_w -Wert (Gesamtfenster je nach Holzart und Glas) bis 0,80 W/m²K
- | Sicherheit bis Widerstandsklasse RC3

► Unser Partner in Sachen Holz-Aluminium-Fenster:

HETZENECKER
HOLZ-ALUMINIUM

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER

Beste Qualität in Material
und Verarbeitung.



Geprüfte Qualität

Langlebig und witterungs-
beständig!

Maßgenaue Fertigung

Unsere Konstruktionsver-
bindung zwischen Holz und
Aluminium sorgt für einen
sicheren Halt und eine voll-
ständige Hinterlüftung.

Idealer Wärmeschutz

Drei Dichtungsebenen und
Wärmedämmgläser sorgen
für einen optimalen Wärme-
schutz.

Dies schont nicht nur die
Umwelt sondern auch Ihren
Geldbeutel.

Wir kombinieren | Sie profitieren – von Holz und Alu
SCHEURING – HOLZ-ALU-FENSTER bieten mehr an Vorteilen:

- ROBUST | RESISTENT

Aluminium hat kaum Ge-
wicht, bringt jedoch eine
große Stabilität mit sich.
Diese beiden Vorteile
sprechen für ein Holz-
Aluminium-Fenster.

- PFLEGELEICHT

Aluminium ist einfach zu
säubern und braucht
keine intensive Pflege.

- STABIL | LEICHT

Aluminium ist sehr leicht,
jedoch äußerst stabil.
Hierdurch ist eine pass-
genaue Verarbeitung
möglich.

- EINFACH NATÜRLICH SCHÖN

Holz im Innenbereich strahlt eine
wohnliche und natürliche Atmos-
phäre aus.

- DIE IDEALE KOMBINATION

Die besonderen Eigenschaften
der Materialien Holz und Aluminium
ergeben eine einzigartige Qualität.

WÄHLEN SIE IHR SYSTEM MIT VIELFÄLTIGEN OPTIONEN



- | diverse Systeme
- | verschiedene Holzarten
- | individuelle Oberflächen
- | Standard- und Sonderausführungen
in der Form
- | wählbare Wärmedämm-,
Schallschutzkategorien
- | Ornamentglasvarianten
- | Beschläge und Griffe auf Wunsch,
Einbruchschutzsysteme
- | vielfältiges Zubehör

SCHEURING-Fenster überzeugen
in Auswahl, Technik und Design.

Wir bieten komplette Lösungen –
ökologisch und energietechnisch perfekt,
zu stets fairen Konditionen.

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER

Farbpalette – außen | innen

Sie suchen sich Ihren
Favoriten aus.

bestes Raumklima

Schutz

UNSERE STANDARD-FARBEN

ALUMINIUM



RAL 3004 Purpurrot



RAL 5014 Taubenblau




RAL 6005 Moosgrün




RAL 7011 Eisengrau



RAL 7012 Basaltgrau



RAL 7015 Schiefergrau




RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 7037 Staubgrau



RAL 7040 Fenstergrau



RAL 8003 Lehm Braun




RAL 8017
Schokoladen Braun



RAL 9001 Cremeweiß



RAL 9010 Reinweiß



RAL 9016
Verkehrsweiß

Die Aluminium-Oberfläche kann eloxiert oder pulverbeschichtet gewählt werden.

UNSERE STANDARD-FARBEN

HOLZ



Fichte Lärchenöl



Fichte Farblos aktiv



Fichte Farblos natur



Lärche Farblos natur



Eiche Farblos natur

Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Wuchsgebiet, Dichte und Lagerung unterschiedliche Farbtöne aufweisen.

Farbunterschiede sind kein Reklamationsgrund. Drucktechnisch können zusätzlich Farbabweichungen vom Original entstehen.

Wir empfehlen die Verwendung entsprechender Farbmuster-Karten.

- Weitere Holzfarben sind möglich, siehe Holzfenster-Prospekt oder auf Anfrage, alle RAL- und DB-Töne

SCHEURING
FENSTER • TÜREN • FASSADEN


HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER

Beschläge-Technik




Beschläge schützen – Beschläge nützen
Innovative Technik für Ihre individuelle Sicherheit

SCHEURING GRUNDSICHERHEIT

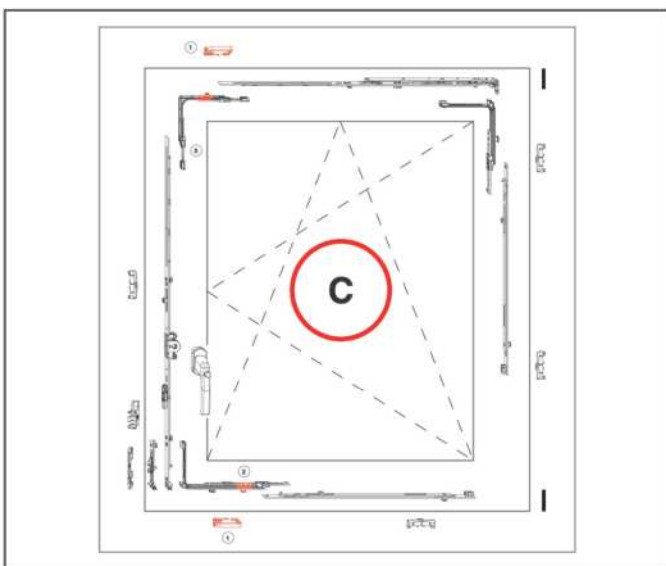


- | 2 Sicherheitsschließteile
- | 1 Eckumlenkung waagrecht verlängerbar mit 1 i. S.
- | 1 Eckumlenkung mit 1 i. S.

RC 1 N

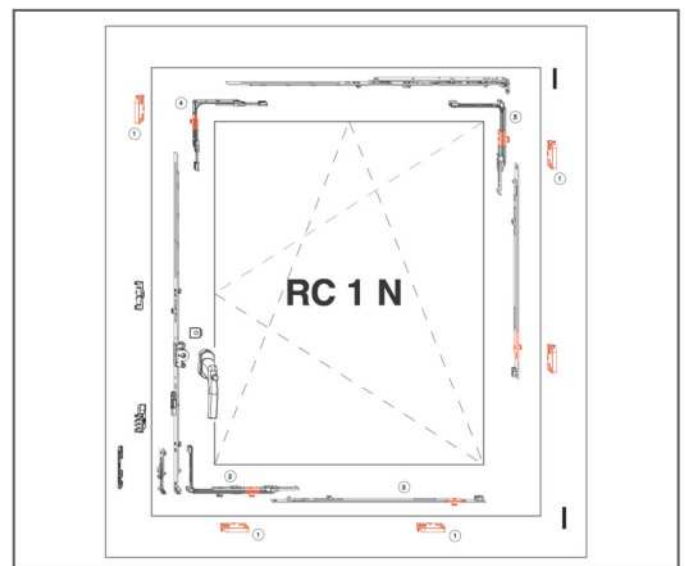

- | 4 Sicherheitsschließteile
- | 1 Eckumlenkung waagrecht verlängerbar mit 1 i. S.
- | 2 Mittelverschlüsse 1280 mit 1 i. S.
- | 1 Eckumlenkung mit 1 i. S.
- | 1 Eckumlenkung senkrecht verlängerbar mit 1 i. S.

RC 2 N

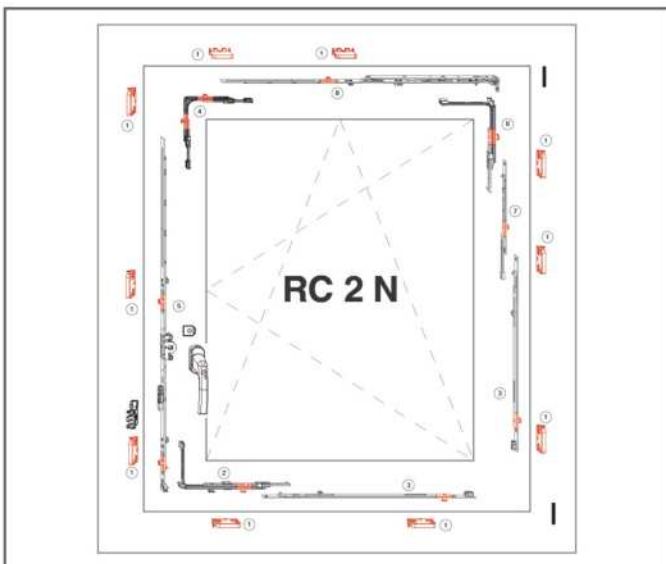

- | 10 Sicherheitsschließteile
- | 1 Eckumlenkung waagrecht verlängerbar mit 1 i. S.
- | 1 Mittelverschluss 1280 mit 1 i. S.
- | 1 Eckumlenkung mit 2 i. S.
- | DK-Getriebe EH fix i. S.
- | Eckumlenkung senkrecht verlängerbar mit 1 i. S.
- | 1 Stulpverlängerung verlängerbar bis 235 mit 1 i. S.
- | 1 Schere i. S.

► RC 3 auch auf Anfrage möglich

Glas | Standard-
und Ornamentglas

GRIFFE



Fenstergriff
Harmony Tresor silber



Fenstergriff
Harmony titan



Fenstergriff
Amsterdam



Hebe-Schiebe-Griff
Amsterdam

GLÄSER



Kathedralglas weiss



ORN 504 weiss




Chinchilla weiss



Silvit weiss



Altdeutsch K weiss



Satinato weiss



Mastercarre weiss



Masterpoint weiss

► Das ist unser Standardsortiment, andere Ausführungen von Griffen und Gläsern
gerne auf Anfrage

SCHEURING
FENSTER • TÜREN • FASSADEN



HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER – eine perfekte Verbindung



Ihr Weg zu uns:

SCHEURING
FENSTER • TÜREN • FASSADEN

www.scheuring-fenster.de

Scheuring Fenster GmbH
Gewerbestraße 1 - 6
97450 Arnstein - Gänheim
Telefon 0 93 63 / 8 09-0

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 07:30 - 17:00 Uhr
Freitag 07:30 - 15:00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung